


中型浄化槽 AMC 型 詳細


AMC 型 14 人槽～30 人槽 (5 品種)

断面パース図

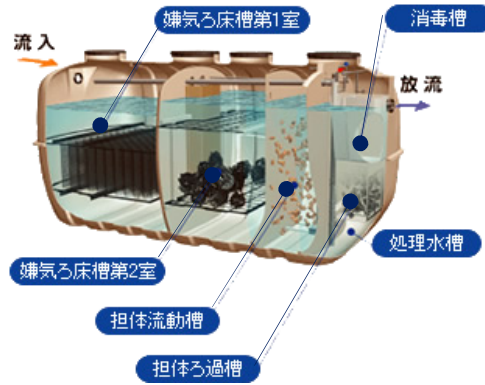

AMC 型 35 人槽～50 人槽 (4 品種)

断面パース図

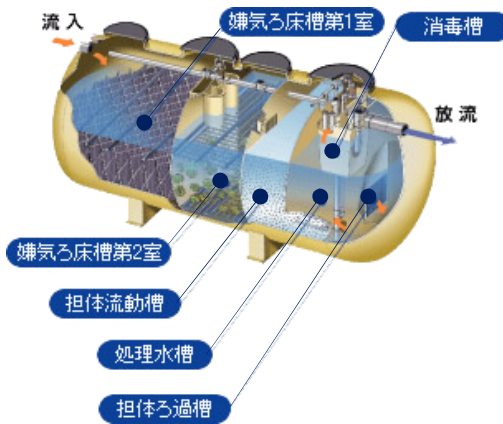

○設計条件 (日平均汚水量 200 L / 人・日)

環境項目	流入水	放流水	除去率
BOD	200 mg / L	20 mg / L 以下	90% 以上
SS	250 mg / L	20 mg / L 以下	92% 以上

○ 処理性能

環境項目	建築センター 性能評定値	国土交通大臣 認定値	型式認定値 型式適合認定値
BOD	20 mg / L 以下	20 mg / L 以下	20 mg / L 以下
SS	20 mg / L 以下	—	—

BOD (生物化学的酸素要求量)

SS (浮遊物質)